Technische specificaties **1930 ES**

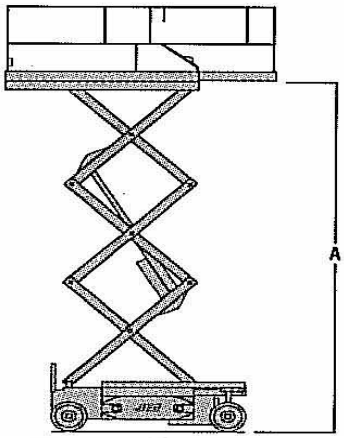

A. platform hoogte - max.	5,72m
B. platform hoogte - min.	0,86m
C. platform railing hoogte	1,1m
D. ingevouwen hoogte (railing plat)	1,98m
E. platform afmetingen	0,76m x 1,87m
F. platform extensie	0,90m
G. totale breedte	0,76m
H. totale lengte	1,87m
I. wielbasis	1,60m
J. grondspeling met platform beneden	0,90cm
hefvermogen	230kg
hefvermogen op platform extensie	120kg
stijg/daal tijd	22/28 sec.
max. rijd hoogte	5,72m
bruto gewicht toestel	1565kg
rij snelheid platform beneden	4,8km/h
rij snelheid platform boven	0,8km/h
capaciteit op helling	25%
draaicirkel binnenkant	zero
draaicirkel buitenkant	1,75m
banden 1 geheel niet markerend	318 x 100
remmen	authomatische frictie vooraan
sturing	24V elektrisch 6kW
batterijen	4 x 6V 220 A/h
lader	20 AMP automatisch
pomp motor	3kW
pomp enkele sectie	13,6 LPM
hydraulisch reservoir	3,6 L